VP PRESERVATIVE OIL

Inibitore della corrosione a base di vapori d'olio



VP Preservative Oil è un fluido speciale formulato per garantire una protezione a lungo termine contro la ruggine e la corrosione di tutte le superfici metalliche su cui viene applicato.

I componenti attivi di VP Preservative Oil cambiano stato dopo l'installazione nelle apparecchiature, riempiendo gli spazi chiusi con vapori protettivi che impediscono la formazione di ruggine e la corrosione delle superfici che non sono in grado di mantenere un film d'olio.

I vapori formano uno strato monomolecolare su tutte le superfici metalliche. Questo strato rende la superficie metallica inerte, prevenendo la ruggine e la corrosione. Poiché VP Preservative Oil viene utilizzato in sistemi chiusi, lo strato protettivo viene mantenuto costantemente.

La durata della protezione dipende dal grado di tenuta e dalla sigillatura dell'apparecchio trattato.

VP Preservative Oil è un prodotto non colorato.

APPLICAZIONI

Motori, riduttori e altri sistemi chiusi che saranno immagazzinati per periodi fino a un anno o più. Il tempo di stoccaggio dipende dalla qualità della tenuta.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per ottenere risultati ottimali, prima della sigillatura e dello stoccaggio bagnare tutte le superfici interne dell'apparecchiatura inattiva o immagazzinata con VP Preservative Oil.

Ciò può essere ottenuto in 2 diversi modi:

1. Riempendo eccessivamente l'unità e facendola funzionare brevemente (a vuoto o senza carico). In questo modo il fluido VP circolerà o spruzzerà a sufficienza all'interno dell'apparecchiatura. Successivamente, il VP Preservative Oil in eccesso potrà essere scaricato e riutilizzato su un nuovo macchinario.
2. Utilizzando uno spruzzatore a bassa pressione per applicare il fluido VP sulle superfici interne attraverso i pannelli di accesso o qualsiasi apertura sufficientemente ampia da consentire l'uso dello spruzzatore.

Dopo l'applicazione di VP Preservative Oil, sigillare ermeticamente l'intera attrezzatura per impedire l'ingresso di aria ambiente.

Si raccomanda di scaricare il lubrificante di servizio dall'attrezzatura prima di aggiungere VP Preservative Oil.

NOTA: *se per qualsiasi motivo VP Preservative Oil deve essere miscelato con un altro olio, è necessario preparare una miscela 50/50 dei due oli e agitarla per verificarne la compatibilità. Se si verifica la formazione di precipitati, i due oli non devono essere miscelati.*


Renox srl | Via del Bosco, 12 - 60012 Trecastelli (AN) Italy
(+39) 071.7950558 www.renox.com renox@renox.com

VP PRESERVATIVE OIL

Inibitore della corrosione a base di vapori d'olio


APPLICAZIONI

- Compressori
- Motori
- Riduttori
- Sistemi idraulici
- Pompe
- Trasmissioni
- Produzione in generale
- Diversi settori industriali che immagazzinano attrezzature

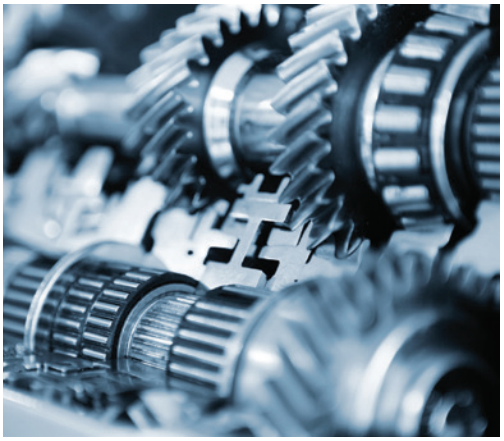





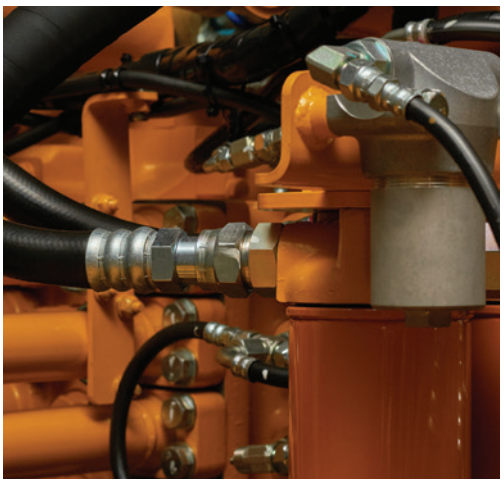

PROPRIETÀ TIPICHE

Proprietà*	Metodo di prova	VP Preservative Oil
Colore	-	Ambra
Densità relativa @ 60 °F/60 °F	ASTM D1298	0,848
Viscosità @ 40 °C cSt	ASTM D445	20,8
Punto di infiammabilità °C (°F)	ASTM D92	204 (399)
Punto di scorrimento °C (°F)	ASTM D97	-18 (0)

** le proprietà sono tipiche e possono variare*

Salvo diversa indicazione, tutti i marchi commerciali sono di proprietà di RP Industrial, Inc., una controllata al 100% di Lubricant Engineers Holding Corp., oppure concessi in licenza alla stessa. LE opera secondo un sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001.

RENOX lubrificanti & additivi

Renox srl | Via del Bosco, 12 - 60012 Trecastelli (AN) Italy
(+39) 071.7950558 www.renox.com renox@renox.com