

TABELLA COMPARATIVA DEI LUBRIFICANTI PRESENTI SUL MERCATO

*Qualora usiate un olio OEM non in lista, Vi preghiamo di contattarci per conoscerne l'equivalente **AERO**.*

***AERO RS-ONE** può essere usato come sostitutivo diretto per tutti i lubrificanti per compressori ad aria non alimentari elencanti in questo documento.*

Aluchem	AERO
Alusynt CE-100	Aero Gold-100
Alusynt CE-32	Aero Gold-32
Alusynt CE-46	Aero Gold-46
Alusynt CE-500	Aero DE-100
Alusynt CE-68	Aero Gold-68
Alusynt CE-750	Aero DE-150
Alusynt Cleaner	Aero Clean Compressor
Alusynt CP 46	Aero RS-One
Alusynt CP 32	Aero CentGold-32

Compair	AERO
CN 300	Aero Min-100
CS 100	Aero DE-32
CS 200	Aero DE-68
CS 300	Aero DE-100
CS 400	Aero DE-100
CS 5000XL	Aero DE-68
CS 600	Aero 8000/XL-46
CSS 20 (Food Grade)	Aero FG-46
Hydrovane 2000	Aero Gold-100

Fuchs	AERO
Renolin 208	Aero Min-100
Renolin 210	Aero Min-150
Renolin 212	Aero Min-220
Renolin 503	Aero 8000/XL-68
Renolin 504	Aero DE-100
Renolin 505	Aero DE-150
Renolin Cool+	Aero 8000/XL-46

Kaeser	AERO
Sigma 4000 M-100	Aero Gold-100
Sigma 4000 M-150	Aero Gold-150
Sigma 4000 M-460	Aero Gold-46
Sigma 8000 FG-460	Aero FG-46
Sigma 8000 S-100	Aero DE-100
Sigma 8000 S-150	Aero DE-100
Sigma 8000 S-320	Aero 8000/XL-32
Sigma 8000 S-460	Aero 8000/XL-46
Sigma 8000 S-680	Aero 8000/XL-68

Mattei	AERO
8000 F2	Aero DE-100

Mobil	AERO
DTE Extra Heavy	Aero Min-150
DTE Heavy	Aero Min-100
DTE Heavy Medium	Aero Min-68
DTE Light	Aero Min-32
DTE Medium	Aero Min-46
Rarus 424	Aero Min-32
Rarus 425	Aero Min-46
Rarus 426	Aero Min-68
Rarus 427	Aero Min-100
Rarus 429	Aero Min-150
Rarus 824	Aero DE-32
Rarus 826	Aero DE-68
Rarus 827	Aero DE-100
Rarus 829	Aero DE-100
Rarus SHC 1024	Aero 8000/XL-32
Rarus SHC 1025	Aero 8000/XL-46
Rarus SHC 1026	Aero 8000/XL-68
Rarus SHC 924	Aero 8000/XL-32
Rarus SHC 926	Aero 8000/XL-68
SHC 824	Aero 8000/XL-32
SHC 825	Aero 8000/XL-46

Shell Oil	AERO
Corena S5 R 46	Aero RS-ONE
Corena S2 P 100	Aero Min-100
Corena S2 P 150	Aero Min-150
Corena S2 R 46	Aero 8000/XL-46
Corena S3 R/RX 46	Aero Gold-46

Anderol	AERO
Anderol 1200	Aero DE-260
Anderol 3032	Aero 8000/XL-32
Anderol 3046	Aero 8000/XL-46
Anderol 3068	Aero 8000/XL-68
Anderol 3100	Aero 8000/XL-100
Anderol 3150	Aero 8000/XL-150
Anderol 46 Supreme	Aero 8000/XL-46
Anderol 465	Aero DE-68
Anderol 495	Aero DE-32
Anderol 496	Aero DE-46
Anderol 497	Aero DE-68
Anderol 500	Aero DE-100
Anderol 555	Aero DE-100
Anderol 750	Aero DE-150
Anderol FGC 100	Aero FG-100
Anderol FGC 32	Aero FG-32
Anderol FGC 46	Aero FG-46
Anderol FGC 68	Aero FG-68
Anderol PG Supreme 32	Aero RS-ONE
Anderol PG Supreme 68	Aero RS ONE
Anderol PQ-150	Aero Min-150
Anderol Premium Plus	Aero XL-46
Anderol S 100	Aero Gold-100
Anderol S 32	Aero Gold-32
Anderol S 46	Aero Gold-46
Anderol S 68	Aero Gold-68
Rotary Coolant	Aero DE-68

Ingersoll-Rand	AERO
FG Coolant	Aero FG-46
Orig. SSR Coolant	Aero DE-46
Pro-Tec	Aero Gold-32
SL-200 (per Sierra oil-free)	Aero Min-68
SSR H-1F Coolant	Aero FG-46
SSR Aero Coolant	Aero RS-ONE
T-30 Select	Aero DE-100
T-30 Select All Season	Aero DE-100
Techtrol Gold III	Aero CentGold-22
Aero Plus Coolant	Aero XL-46
XHP 1001	Aero 8000/XL-150
XHP 405	Aero Gold-46
XHP 505	Aero 8000/XL-68
XL-300	Aero Min-150
XL-700	Aero DE-100
XL-740 HT	Aero DE-100
XL-T30	Aero 8000/XL-100

Royal Purple	AERO
Parafilm 32	Aero Gold-32
Parafilm 46	Aero Gold-46
Parafilm 68	Aero Gold-68
Parafilm 100	Aero Gold-100
Synfilm 32	Aero 8000/XL-32
Synfilm 46	Aero 8000/XL-46
Synfilm 68	Aero 8000/XL-68
Synfilm 100	Aero 8000/XL-100
Synfilm GT-32	Aero 8000/XL-32

Sullair	AERO
SRF I/4000	Aero Gold-46
SRF II/8000	Aero Gold-46
Sullube 32	Aero RS-ONE

Total	AERO
Dacnis 100	Aero Min-100
Dacnis 150	Aero Min-150
Dacnis 32	Aero Min-32
Dacnis 46	Aero Min-46
Dacnis 68	Aero Min-68
Dacnis LD 32	Aero Min-32
Dacnis LD 46	Aero Min-46
Dacnis LD 68	Aero Min-68
Dacnis SE-46	Aero DE-46
Dacnis SE-68	Aero DE-68
Dacnis SH-100	Aero 8000/XL-100
Dacnis SH-32	Aero 8000/XL-32
Dacnis SH-46	Aero 8000/XL-46
Dacnis SH-68	Aero 8000/XL-68

Atlas Copco	AERO
GA-FG	Aero FG-46
GA-OK	Aero Clean Compressor
HD Roto Fluid	Aero 8000/XL-46
Par Oil S	Aero Gold-46
Roto Z Fluid	Aero Gold-68
Roto-Extreme Duty Fluid	Aero XL-46
Roto-Inject Fluid	Aero Gold-68
Roto-Xtend Duty Fluid	Aero 8000/XL-46

Busch	AERO
R-590	Aero Gold-100

CPI	AERO
CP-4100-100	Aero DE-100
CP-4100-150	Aero DE-100
CP-4100-32	Aero DE-32
CP-4100-68	Aero DE-68
CP-4600-32-F	Aero FG-32
CP-4601-100	Aero 8000/XL-100
CP-4601-150	Aero 8000/XL-150
CP-4601-32	Aero 8000/XL-32
CP-4601-46	Aero 8000/XL-46
CP-4601-68	Aero 8000/XL-68
CP-4624-68-F	Aero FG-46

Gardner Denver	AERO
Aeon 2000 (GD 800)	Aero Min-68
Aeon 4000	Aero Gold-46
Aeon 500 (GD 500)	Aero Min-100
Aeon 5000 (GD 5000)	Aero Gold-100
Aeon 6000FG-46	Aero FG-46
Aeon 800	Aero Min-68
Aeon 9000 SP	Aero 8000/XL-46
Aeon 9000 TH	Aero XL-46
Aeon AC FG	Aero FG-100
Aeon AC SY	Aero DE-100
Aeon CL	Aero 8000/XL-46
Aeon PG	Aero RS-ONE

Kluber/Summit	AERO
DSL-100XM	Aero DE-100
DSL-100	Aero DE-100
DSL-1220	Aero DE-220
DSL-150	Aero DE-150
DSL-32	Aero DE-32
DSL-46	Aero DE-46
DSL-68	Aero DE-68
FG-100	Aero FG-32
FG-200	Aero FG-46
FG-250	Aero FG-68
FG-300	Aero FG-100
FG-500	Aero FG-150
PS-100	Aero Min-32
PS-150	Aero Min-46
PS-200	Aero Min-68
PS-300	Aero Min-100
PS-400	Aero Min-150
SH-100	Aero 8000/XL-100
SH-150	Aero 8000/XL-150
SH-32	Aero 8000/XL-32
SH-32T	Aero 8000/XL-32
SH-46	Aero 8000/XL-46
SH-46T	Aero 8000/XL-46
SH-68	Aero 8000/XL-68
Sierra-32	Aero Gold-32
Sierra-46	Aero Gold-46
Sierra-68	Aero Gold-68
Supra Coolant	Aero RS-ONE
Supra-32	Aero RS-ONE
TM-10	Aero Min-32
TM-15	Aero Min-46
TM-20	Aero Min-68
TM-30	Aero Min-100
TM-40	Aero Min-150
Ultima	Aero XL-46
Varnasolv	Aero Clean Compressor

*Le informazioni sopra descritte devono essere usate come guida generale e non come unica referenza per determinare il corretto lubrificante per una particolare applicazione. Le specifiche dei lubrificanti possono cambiare nel tempo. Consigliamo di contattare Renox per verificare che il lubrificante **AERO** scelto sia adeguato all'applicazione.*

Renox srl
Via del Bosco, 12
60012 - Trecastelli (AN)
Italy

tel. (+39) 071.7950558
www.renox.com
renox@renox.com

AERO


LUBRIFICANTI PER COMPRESSORI AD ARIA



RENOX® lubrificanti & additivi

MADE IN EU

RENOX® lubrificanti & additivi

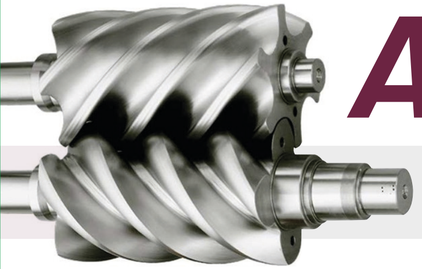

AERO

La soluzione ideale per garantire prestazioni, protezione e lunga durata del fluido

Applicazioni

I lubrificanti ***AERO*** sono il prodotto ideale per una vasta gamma di compressori:

- ROTATIVI A VITE
- ALTERNATIVI
- A PALETTE
- A CENTRIFUGA
- SOFFIANTI A LOBI

Massima protezione

Studiati per qualsiasi applicazione e ambiente, i lubrificanti per compressori ad aria ***AERO*** proteggono da:

- ossidazione
- formazione di depositi
- contaminazione con acqua
- usura
- sollecitazioni meccaniche
- temperature estreme
- inalazione chimica

Lubrificanti per compressori ad aria

I lubrificanti per compressori ad aria ***AERO*** sono formulati per resistere alle temperature e alle pressioni estreme dei moderni compressori ad aria.

Sviluppati per soddisfare o superare tutte le specifiche OEM, i lubrificanti per compressori ad aria compressa ***AERO*** garantiscono ineguagliabili livelli di prestazioni, protezione e durata del fluido.

Vantaggi

- Riescono a solubilizzare più additivi rispetto ai fluidi della concorrenza.
- Sono miscelati perfettamente per soddisfare le esigenze specifiche del cliente.
- Tutti i prodotti hanno ottenuto prestazioni eccellenti in ambienti difficili come regioni calde, umide, aride o freddissime.
- Estrema durata del fluido.
- A 99°C tutti i prodotti garantiscono il 100% della loro durata in ore di esercizio.
- Ottima demulsionabilità (separabilità dell'acqua) rispetto alla concorrenza.
- Maggiore protezione contro l'usura che:
  - aumenta la durata del fluido;
  - protegge dalla corrosione dei componenti.
- I lubrificanti per compressori ad aria ***AERO*** sono formulati per essere completamente compatibili con le formulazioni OEM equivalenti. Per questo motivo, prima di passare a un fluido compatibile ***AERO***, non sono necessarie procedure di lavaggio o cambio.

A 99°C tutti i lubrificanti per compressori ad aria AERO garantiscono una durata del fluido del 100%

AERO 8000 Olio sintetico ad idrocarburi per compressori ad aria

AERO 8000 è un olio sintetico ad idrocarburi per compressori ad aria che fornisce 8.000 ore di servizio anche in applicazioni ad alta temperatura.

AERO 8000 è ideale anche per compressori ad aria presenti in ambienti umidi.

Temp. di scarico	Ore durata fluido
< 90°C	12.000
90 - 100°C	10.000
100 - 110°C	8.000

AERO CENTGOLD Lubrificante sintetico per compressori centrifughi

AERO CENTGOLD è un lubrificante e refrigerante formulato per compressori centrifughi con una lunga durata in esercizio. E' compatibile con i comuni oli per compressori centrifughi PAG/Estere e fornisce una migliore protezione contro la contaminazione di acqua, ruggine, morchie e residui carboniosi.

Temp. di scarico	Ore durata fluido
< 110°C	24.000

AERO CLEAN COMPRESSOR Detergente per compressori ad azione rapida

AERO CLEAN COMPRESSOR è un detergente concentrato che pulisce il compressore mentre è in servizio. Questa formulazione all'avanguardia dissolve i depositi carboniosi, lacche e morchie da aree sensibili quali scambiatori, rotori e cuscinetti. È sufficiente aggiungere ***AERO CLEAN COMPRESSOR*** al lubrificante esistente e far funzionare i compressori per un periodo compreso tra 50 e 100 ore.

AERO DE Lubrificante diestere per compressori ad aria

AERO DE è un lubrificante per compressori ad aria basato su diestere formulato per l'uso in compressori ad aria e gas con temperature di scarico elevate, oltre che per pompe a vuoto.

Attraverso l'uso di fluidi di base diestere, ***AERO DE*** garantirà un compressore funzionante e pulito e rimuoverà attivamente i depositi di lacche e morchie esistenti.

Temp. di scarico	Ore durata fluido
< 90°C	14.000
90 - 100°C	12.000
100 - 110°C	10.000

AERO FG Olio per uso alimentare per compressori ad aria

AERO FG è un olio per compressori ad aria per uso alimentare che è stato formulato per l'uso in applicazioni in cui è possibile il contatto accidentale con gli alimenti.

AERO FG è conforme ai requisiti FDA 21 CFR 178.3570 ed è stato registrato NSF H-1.

Temp. di scarico	Ore durata fluido
90 - 100°C	6.000
100 - 110°C	4.000

AERO FG-XL Olio per uso alimentare a lunga durata per compressori ad aria

AERO FG-XL utilizza oli base alimentari di ultima generazione per garantire una lunghissima durata del fluido e prestazioni estremamente pulite rispettando i requisiti di qualità alimentare. Aiuta anche a mantenere pulito il compressore, rimuovendo i depositi carboniosi, lacche e morchie.

AERO FG-XL è conforme ai requisiti FDA 21 CFR 178.3570 ed è stato registrato NSF H-1.

Temp. di scarico	Ore durata fluido
< 90°C	10.000
90 - 110°C	8.000

AERO GOLD Lubrificante con miscela sintetica

AERO GOLD è un lubrificante all'avanguardia per compressori ad aria composto da una miscela di oli minerali altamente raffinati e di basi sintetiche formulate con estere sintetico. Questa combinazione di fluidi di base garantisce una lunga durata del fluido, operazioni pulite e costi di manutenzione ridotti anche in ambienti operativi difficili.

I compressori che utilizzano ***AERO GOLD*** sono significativamente meno sensibili all'accumulo di residui carbioniosi, lacche e morchie e generalmente funzionano a temperature più basse.

Temp. di scarico	Ore durata fluido
< 90°C	8.000
90 - 110°C	6.000

AERO MIN Lubrificante minerale per compressori ad aria

AERO MIN è un lubrificante versatile a base di olio minerale che è stato formulato per l'uso in compressori ad aria portatili e fissi.

Questa formulazione combina fluidi di base paraffinici altamente raffinati con una additivi proprietari per fornire una lunga durata del fluido in un'ampia gamma di condizioni operative.

Temp. di scarico	Ore durata fluido
90 - 100°C	4.000
100 - 110°C	2.000

AERO RBL Lubrificante per soffianti a lobi rotanti

AERO RBL è stato specificamente formulato per l'uso in soffianti a lobi rotanti.

Questo lubrificante contiene additivi all'avanguardia e oli base per garantire una lunga durata del fluido e un'eccellente protezione dei componenti anche nei sistemi ad alta temperatura.

AERO RS-ONE Lubrificante universale per compressori ad aria

AERO RS-ONE è un lubrificante all'avanguardia progettato per sostituire quasi tutti gli oli per compressori a vite OEM e aftermarket, il tutto senza necessità di scaricare o flussare il compressore. ***AERO RS-ONE*** offre un'eccellente protezione contro la formazione di lacche, morchie e residui carboniosi. Anche in condizioni operative estreme, consente una lunga durata del fluido.

Temp. di scarico	Ore durata fluido
< 90°C	14.000
90 - 100°C	12.000
100 - 110°C	10.000

AERO XL Lubrificante per compressori ad aria a lunga durata

AERO XL è un olio sintetico per compressori ad aria che garantisce una lunga durata del fluido anche in condizioni ambientali estreme.

AERO XL è ideale anche per i compressori soggetti a pesanti depositi carboniosi e lacche, mantenendoli puliti. È compatibile con un'ampia gamma di oli per compressori ad aria, consentendo una facile sostituzione del fluido senza lavaggio.

Temp. di scarico	Ore durata fluido
< 90°C	16.000
90 - 100°C	14.000
100 - 110°C	12.000