
LITHIUM EP 2 + MOS2

Grasso con addensante al litio a base di olio minerale

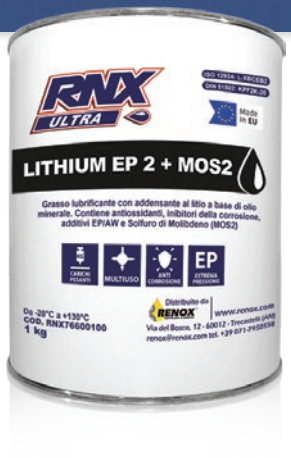

Lithium EP 2 + MOS2 è un grasso lubrificante con addensante al litio a base di olio minerale. Il grasso contiene antiossidanti, inibitori di corrosione, additivi EP/AW e MoS_2 per proteggere in caso di situazioni di lubrificazioni al limite.

Il prodotto è un tipico grasso EP multiuso che può essere utilizzato in varie applicazioni entro determinati limiti di temperatura. Il grasso lubrificante offre stabilità, capacità di carico e protezione dalla corrosione, rendendolo adatto per cuscinetti ad alto carico.

Lithium EP 2 + MOS2 è un grasso multiuso di alta qualità che può essere utilizzato sia in applicazioni industriali che automotive. Il grasso è adatto per un'ampia gamma di cuscinetti lisci e volventi e guide lineari grazie all'additivazione del lubrificante solido. È sempre necessario verificare la compatibilità con l'impianto di lubrificazione centralizzata.

VANTAGGI PRESTAZIONALI

- → Elevata capacità di carico.
- → Buona protezione contro la corrosione.
- → Additivazione lubrificante solido MoS_2.

APPROVAZIONI E SPECIFICHE

- ISO 12924: L-XBCEB2
- DIN 51502: KPF2K-20

PROPRIETÀ TIPICHE

Addensante		Litio
Fluido di base		Olio minerale
Texture		Liscia
Colore	Visivo	Nero
Tipo NLGI	ASTM D 217 mod	2
Punto di goccia	IP 396	> 180°C
Viscosità olio di base @ 40°C	ASTM D 7152	110 mm²/s
Viscosità olio di base @ 100°C	ASTM D 7152	12 mm²/s
Penetrazione 60 colpi	ISO 2137	265 - 295
Usura a 4 sfere	ISO 20623	< 0.5 mm
Carico di saldatura 4 sfere	ASTM D 2596	315 Kg
Intervallo termico		da -20°C a +130°C

MULTIUSO

ANTI CORROSIONE

EP ESTREMA PRESSIONE

KG CARICHI PESANTI

Queste informazioni si basano sui dati di produzione attuali, possono variare entro determinate tolleranze e sostituiscono quelle delle precedenti edizioni. L'intervallo di temperatura ha solo valore indicativo. Le informazioni e i dati sono soggetti a modifica senza preavviso.

RENOX lubrificanti & additivi

Renox srl
Via del Bosco, 12
60012 Trecastelli (AN) Italy

(+39) 071 7950558
www.renox.com
renox@renox.com